




Benutzervorlagen auf der STARFACE konfigurieren

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Reiter "Vorlagen"
	 Admin	 Benutzer	Vorlagen





In diesem Reiter können Vorlagen erstellt werden, um verschiedene Einstellungen an einen oder mehrere Benutzerkonten gleichzeitig zu verteilen. Eine Benutzervorlage steht auch beim manuellen Konfigurieren eines neuen Benutzerkontos zur Verfügung (siehe auch [Neues Benutzerkonto anlegen](#)) oder beim Konfigurieren eines bestehenden Benutzers (siehe auch [Daten eines Benutzers ändern als Administrator](#)).





Vorlage





STARFACE Standard


Test 1


Test 2















 Neue Vorlage

Es stehen für die Benutzervorlagen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:

Schaltfläche	Beschreibung
	Öffnet das Menü zum Anwenden der Benutzervorlage.
	Klont die Benutzervorlage als Basis für eine neue Benutzervorlage.
	Bearbeiten der Benutzervorlage.
	Löscht die Benutzervorlage.

Wird eine neue Benutzervorlage über die Schaltfläche  **Neue Vorlage** oder über die Schaltfläche  erstellt, muss zuerst ein Name vergeben werden. Danach stehen die folgenden 3 Reiter mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Jeder Reiter kann individuell über die Checkbox "aktivieren" für die jeweilige Benutzervorlage freigegeben werden. In jeder Benutzervorlage muss mindestens einer der Reiter aktiviert werden.

Es ist zu beachten, dass der parallele Zugriff durch zwei Administratoren auf eine Benutzervorlage zu einer Fehlermeldung führt.



Hinweis: Die Benutzervorlage "STARFACE Standard" kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Reiter "Telefoneinstellungen"

Die in diesem Reiter aufgeführten Punkte entsprechen den gleichnamigen Konfigurationsmöglichkeiten bei einem einzelnen Benutzerkonto (siehe auch [Telefone für einen Benutzer konfigurieren](#) und [Daten eines Benutzers ändern als Administrator](#)).

Vorlage: Test 1

Vorlagenname: Test 1

Telefoneinstellungen

Funktionstasten

Berechtigungen

☒ aktivieren

Anklopfen:

☒ beibehalten
☐ aktivieren
☐ deaktivieren

E-mail bei verpassten Anrufen:

☐ beibehalten
☒ aktivieren
☐ deaktivieren

Angezeigte Rufnummer:

Benutzereinstellungen beibehal...

Über die Checkboxes kann für die folgenden Punkte konfiguriert werden, ob die bisherigen Einstellungen des Benutzers beibehalten werden sollen oder ob sie aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen.

- Anklopfen
- E-mail bei verpassten Anrufen

In dem Drop-Down-Menü "Angezeigte Rufnummer" kann ausgewählt werden welche Rufnummer für ausgehende Rufe gesetzt werden soll. Dabei stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Benutzereinstellungen beibehalten
- Rufnummer unterdrücken
- Primäre externe Rufnummer des Benutzers
- Rufnummern die in der globalen Signalisierung konfiguriert worden sind (siehe [Globale Signalisierung von Rufnummern konfigurieren](#))

Reiter "Funktionstasten"

In diesem Reiter können Funktionstasten für die Benutzervorlage konfiguriert werden.

Vorlage: Test 1

Vorlagenname: Test 1

Telefoneinstellungen

Funktionstasten

Berechtigungen

☒ aktivieren

Spalte 1	Spalte 2
DND	
Rückruf bei besetzt	

Funktionstastentypen

Besetztlampenfeld

Direktwahl

Ruhe

Rückruf bei besetzt

Park & Orbit

DTMF

Leere Taste

Taste hinzufügen

Auswahl löschen

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Es stehen die folgenden Funktionstastentypen zur Verfügung:

- Besetzlampenfeld (BLF)
- Direktwahl
- Ruhe (DND)
- Rückruf bei besetzt
- Park & Orbit
- DTMF
- Leere Tasten

Eine Beschreibung zu den verschiedenen Funktionstasten findet sich unter [Funktionstasten für einen Benutzer konfigurieren](#). Es ist zu beachten, dass bei der Verteilung der Benutzervorlage ausnahmslos alle Funktionstasten beim Zielbenutzer entfernt und dann neu geschrieben werden. Mit einer Vorlage können maximal 200 Funktionstasten konfiguriert und verteilt werden.

Wird ein Benutzer oder eine Gruppe auf der STARFACE gelöscht, werden die entsprechenden Funktionstasten automatisch aus allen Benutzervorlagen entfernt.



Hinweis: Wird in diesem Reiter die Checkbox "aktivieren" ausgewählt, aber keine Funktionstasten konfiguriert, werden bei der Verteilung der Benutzervorlage alle Funktionstasten der oben aufgeführten Typen beim Benutzer entfernt!

Reiter "Berechtigungen"

In diesem Reiter können die Berechtigungen für die Benutzervorlage konfiguriert werden. Es stehen dabei jeweils die gleichen Rechte wie bei der Konfiguration eines einzelnen Benutzers zur Verfügung (siehe auch [Rechte eines Benutzer konfigurieren](#)).



Hinweis: Die Administrationsrechte können nicht über eine Benutzervorlage verändert werden, diese Rechte müssen immer manuell bei den einzelnen Benutzern konfiguriert werden.

Vorlage: Test 1

Vorlagenname:

Telefoneinstellungen

Funktionstasten

Berechtigungen

☒ aktivieren

Domain	Definition	beibehalten	aktivieren	deaktivieren
	Login	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Callmanager	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Umleitung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gruppen umleiten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Ruflisten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kommentare bearbeiten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Adressbuch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Voicemail	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Tasten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige von Umleitungszielen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige des Chat-Status	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Modulaktivierung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige und Pickup außer blockiert	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Über die Checkboxes wird konfiguriert, ob die bisherigen Einstellungen des Benutzers beibehalten werden sollen oder ob sie aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen.

Anwenden einer Benutzervorlage

Über die Schaltfläche  wird die Verteilung der Benutzervorlage an einen oder mehrere Benutzer aktiviert.



Hinweis: Die Benutzervorlagen lassen sich nicht auf Benutzer anwenden, die über eine Benutzerlizenz Light verfügen (siehe auch [Zuordnung der Lizenztypen](#)).

Vorlage auf Benutzer anwenden: Test 1

Verfügbare Benutzer

Gruppe:
Erstellt zw. TT . MM . JJ und TT . MM . JJ

<input type="checkbox"/>	Lizenz	Nachname	Vorname	Erstellt am	Primäre interne Nummer
<input type="checkbox"/>		██████	Über	12.8.2019	12
<input type="checkbox"/>		██████	Test	11.6.2022	14

Ausgewählte Benutzer

<input type="checkbox"/>	Lizenz	Nachname	Vorname	Erstellt am	Primäre interne Nummer
<input checked="" type="checkbox"/>		██████	Jürgen	14.7.2018	10
<input checked="" type="checkbox"/>		██████	Thomas	12.10.2022	40


Über das Eingabefeld in der oberen Leiste ist es möglich nach einzelnen Benutzern zu suchen. Das Drop-Down-Menü "Gruppe" ermöglicht es sich nur Benutzer einer bestimmten Gruppe anzeigen zu lassen. In den beiden letzten Feldern der oberen Leiste kann auch ein Zeitraum konfiguriert werden, so dass nur Benutzer angezeigt werden, die in diesem Zeitraum erstellt worden sind.

Die Auswahl der Benutzer, für die die Benutzervorlage angewendet werden soll, erfolgt über die Checkbox der jeweiligen Zeile. Über die Schaltfläche **Template anwenden** wird die Benutzervorlage auf die ausgewählten Benutzer angewendet.

Benutzervorlagen mit vielen Funktionstasten, die auf eine Großzahl von Benutzern verteilt werden, können zu einer hohen Systemlast auf der STARFACE führen. Darum wird empfohlen die Verteilung der Benutzervorlage in lastarme Zeiten zu legen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Reiter "Vorlagen"

In diesem Reiter können Vorlagen erstellt werden, um verschiedene Einstellungen an einen oder mehrere Benutzerkonten gleichzeitig zu verteilen. Eine Benutzervorlage steht auch beim manuellen Konfigurieren eines neuen Benutzerkontos zur Verfügung (siehe auch [Neues Benutzerkonto anlegen](#)) oder beim Konfigurieren eines bestehenden Benutzers (siehe auch [Daten eines Benutzers ändern als Administrator](#)).

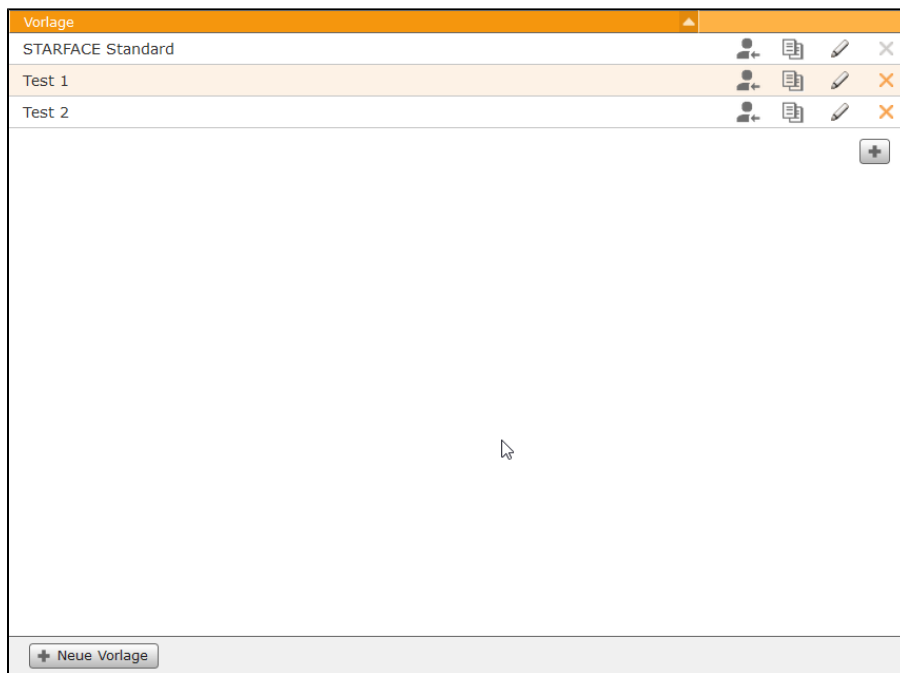

Es stehen für die Benutzervorlagen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:

Schaltfläche	Beschreibung
	Öffnet das Menü zum Anwenden der Benutzervorlage.
	Klont die Benutzervorlage als Basis für eine neue Benutzervorlage.
	Bearbeiten der Benutzervorlage.
	Löscht die Benutzervorlage.

Wird eine neue Benutzervorlage über die Schaltfläche oder über die Schaltfläche erstellt, muss zuerst ein Name vergeben werden. Danach stehen die folgenden 3 Reiter mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Jeder Reiter kann individuell über die Checkbox "aktivieren" für die jeweilige Benutzervorlage freigegeben werden. In jeder Benutzervorlage muss mindestens einer der Reiter aktiviert werden.


Es ist zu beachten, dass der parallele Zugriff durch zwei Administratoren auf eine Benutzervorlage zu einer Fehlermeldung führt.




Hinweis: Die Benutzervorlage "STARFACE Standard" kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Reiter "Telefoneinstellungen"

Die in diesem Reiter aufgeführten Punkte entsprechen den gleichnamigen Konfigurationsmöglichkeiten bei einem einzelnen Benutzerkonto (siehe auch [Telefone für einen Benutzer konfigurieren](#) und [Daten eines Benutzers ändern als Administrator](#)).

Vorlage: Test 1 

Vorlagenname:

☒ aktivieren 

Anklopfen: ☒ beibehalten ☐ aktivieren ☐ deaktivieren
 E-mail bei verpassten Anrufen: ☐ beibehalten ☒ aktivieren ☐ deaktivieren
 Angezeigte Rufnummer:

Über die Checkboxes kann für die folgenden Punkte konfiguriert werden, ob die bisherigen Einstellungen des Benutzers beibehalten werden sollen oder ob sie aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen.


- Anklopfen
- E-mail bei verpassten Anrufen

In dem Drop-Down-Menü "Angezeigte Rufnummer" kann ausgewählt werden welche Rufnummer für ausgehende Rufe gesetzt werden soll. Dabei stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:


- Benutzereinstellungen beibehalten
- Rufnummer unterdrücken
- Primäre externe Rufnummer des Benutzers
- Rufnummern die in der globalen Signalisierung konfiguriert worden sind (siehe [Globale Signalisierung von Rufnummern konfigurieren](#))



Reiter "Funktionstasten"

In diesem Reiter können Funktionstasten für die Benutzervorlage konfiguriert werden.








Vorlage: Test 1 

Vorlagenname:

☒ aktivieren 

Spalte 1	Spalte 2
DND	
Rückruf bei besetzt	

Funktionstastentypen

-  Besetztlampenfeld
-  Direktwahl
-  Ruhe
-  Rückruf bei besetzt
-  Park & Orbit
-  DTMF
-  Leere Taste

Es stehen die folgenden Funktionstastentypen zur Verfügung:

- Besetzlampenfeld (BLF)
- Direktwahl
- Ruhe (DND)
- Rückruf bei besetzt
- Park & Orbit
- DTMF
- Leere Tasten

Eine Beschreibung zu den verschiedenen Funktionstasten findet sich unter [Funktionstasten für einen Benutzer konfigurieren](#). Es ist zu beachten, dass bei der Verteilung der Benutzervorlage alle Funktionstasten der oben aufgeführten Funktionstastentypen beim Zielbenutzer entfernt und dann neu geschrieben werden. Davon sind die nicht aufgeführten Funktionstastentypen nicht betroffen. Mit einer Vorlage können maximal 200 Funktionstasten konfiguriert und verteilt werden.

Wird ein Benutzer oder eine Gruppe auf der STARFACE gelöscht, werden die entsprechenden Funktionstasten automatisch aus allen Benutzervorlagen entfernt.



Hinweis: Wird in diesem Reiter die Checkbox "aktivieren" ausgewählt, aber keine Funktionstasten konfiguriert, werden bei der Verteilung der Benutzervorlage alle Funktionstasten der oben aufgeführten Typen beim Benutzer entfernt!

Reiter "Berechtigungen"

In diesem Reiter können die Berechtigungen für die Benutzervorlage konfiguriert werden. Es stehen dabei jeweils die gleichen Rechte wie bei der Konfiguration eines einzelnen Benutzers zur Verfügung (siehe auch [Rechte eines Benutzer konfigurieren](#)).



Hinweis: Die Administrationsrechte können nicht über eine Benutzervorlage verändert werden, diese Rechte müssen immer manuell bei den einzelnen Benutzern konfiguriert werden.

Vorlage: Test 1

Vorlagenname:

Telefoneinstellungen Funktionstasten **Berechtigungen**

☒ aktivieren

Domain	Definition	beibehalten	aktivieren	deaktivieren
	Login	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Callmanager	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Umleitung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gruppen umleiten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Ruflisten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kommentare bearbeiten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Adressbuch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Voicemail	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Tasten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige von Umleitungszielen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige des Chat-Status	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Modulaktivierung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige und Pickup außer blockiert	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Speichern Übernehmen Abbrechen

Über die Checkboxes wird konfiguriert, ob die bisherigen Einstellungen des Benutzers beibehalten werden sollen oder ob sie aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen.

Anwenden einer Benutzervorlage

Über die Schaltfläche wird die Verteilung der Benutzervorlage an einen oder mehrere Benutzer aktiviert.



Hinweis: Die Benutzervorlagen lassen sich nicht auf Benutzer anwenden, die über eine Benutzerlizenz Light verfügen (siehe auch [Zuordnung der Lizenztypen](#)).

Vorlage auf Benutzer anwenden: Test 1

Verfügbare Benutzer

Gruppe: TT . MM . JJ und TT . MM . JJ

<input type="checkbox"/>	Lizenz	Nachname	Vorname	Erstellt am	Primäre interne Nummer
<input type="checkbox"/>		██████	Über	12.8.2019	12
<input type="checkbox"/>		██████	Test	11.6.2022	14

Ausgewählte Benutzer

<input type="checkbox"/>	Lizenz	Nachname	Vorname	Erstellt am	Primäre interne Nummer
<input checked="" type="checkbox"/>		██████	Jürgen	14.7.2018	10
<input checked="" type="checkbox"/>		██████	Thomas	12.10.2022	40


Über das Eingabefeld in der oberen Leiste ist es möglich nach einzelnen Benutzern zu suchen. Das Drop-Down-Menü "Gruppe" ermöglicht es sich nur Benutzer einer bestimmten Gruppe anzeigen zu lassen. In den beiden letzten Feldern der oberen Leiste kann auch ein Zeitraum konfiguriert werden, so dass nur Benutzer angezeigt werden, die in diesem Zeitraum erstellt worden sind.

Die Auswahl der Benutzer, für die die Benutzervorlage angewendet werden soll, erfolgt über die Checkbox der jeweiligen Zeile. Über die Schaltfläche **Template anwenden** wird die Benutzervorlage auf die ausgewählten Benutzer angewendet.

Benutzervorlagen mit vielen Funktionstasten, die auf eine Großzahl von Benutzern verteilt werden, können zu einer hohen Systemlast auf der STARFACE führen. Darum wird empfohlen die Verteilung der Benutzervorlage in lastarme Zeiten zu legen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Reiter "Vorlagen"

In diesem Reiter können Vorlagen erstellt werden, um verschiedene Einstellungen an einen oder mehrere Benutzerkonten gleichzeitig zu verteilen. Eine Benutzervorlage steht auch beim manuellen Konfigurieren eines neuen Benutzerkontos zur Verfügung (siehe auch [Neues Benutzerkonto anlegen](#)) oder beim Konfigurieren eines bestehenden Benutzers (siehe auch [Daten eines Benutzers ändern als Administrator](#)).

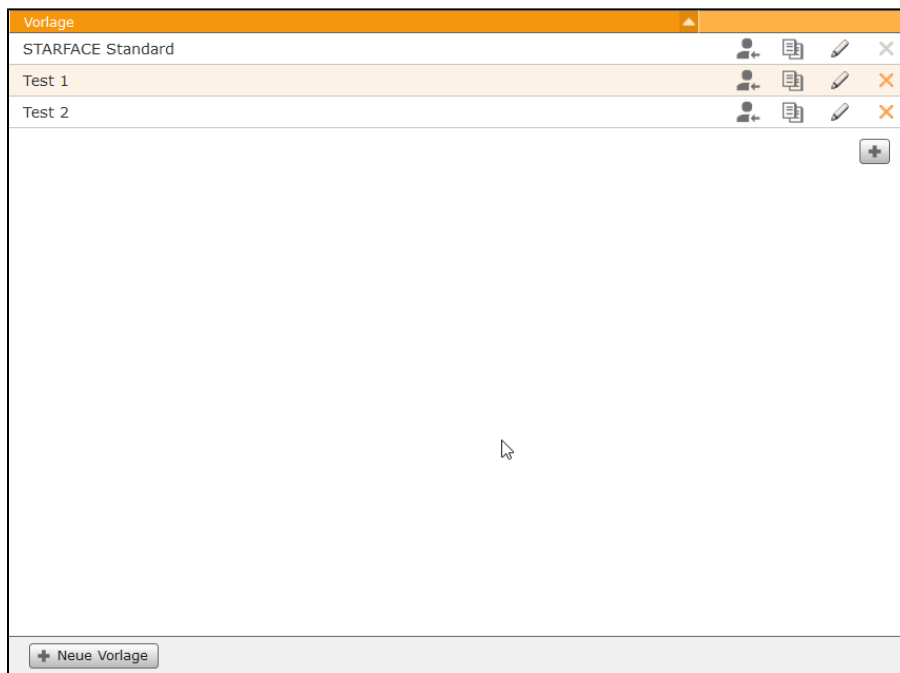

Es stehen für die Benutzervorlagen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:

Schaltfläche	Beschreibung
	Öffnet das Menü zum Anwenden der Benutzervorlage.
	Klont die Benutzervorlage als Basis für eine neue Benutzervorlage.
	Bearbeiten der Benutzervorlage.
	Löscht die Benutzervorlage.

Wird eine neue Benutzervorlage über die Schaltfläche oder über die Schaltfläche erstellt, muss zuerst ein Name vergeben werden. Danach stehen die folgenden 3 Reiter mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Jeder Reiter kann individuell über die Checkbox "aktivieren" für die jeweilige Benutzervorlage freigegeben werden. In jeder Benutzervorlage muss mindestens einer der Reiter aktiviert werden.


Es ist zu beachten, dass der parallele Zugriff durch zwei Administratoren auf eine Benutzervorlage zu einer Fehlermeldung führt.




Hinweis: Die Benutzervorlage "STARFACE Standard" kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Reiter "Telefoneinstellungen"

Die in diesem Reiter aufgeführten Punkte entsprechen den gleichnamigen Konfigurationsmöglichkeiten bei einem einzelnen Benutzerkonto (siehe auch [Telefone für einen Benutzer konfigurieren](#) und [Daten eines Benutzers ändern als Administrator](#)).

Vorlage: Test 1 

Vorlagenname:

☒ aktivieren 

Anklopfen: ☒ beibehalten ☐ aktivieren ☐ deaktivieren
 E-mail bei verpassten Anrufen: ☐ beibehalten ☒ aktivieren ☐ deaktivieren
 Angezeigte Rufnummer:

Über die Checkboxes kann für die folgenden Punkte konfiguriert werden, ob die bisherigen Einstellungen des Benutzers beibehalten werden sollen oder ob sie aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen.


- Anklopfen
- E-mail bei verpassten Anrufen

In dem Drop-Down-Menü "Angezeigte Rufnummer" kann ausgewählt werden welche Rufnummer für ausgehende Rufe gesetzt werden soll. Dabei stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:


- Benutzereinstellungen beibehalten
- Rufnummer unterdrücken
- Primäre externe Rufnummer des Benutzers
- Rufnummern die in der globalen Signalisierung konfiguriert worden sind (siehe [Globale Signalisierung von Rufnummern konfigurieren](#))



Reiter "Funktionstasten"

In diesem Reiter können Funktionstasten für die Benutzervorlage konfiguriert werden.








Vorlage: Test 1 

Vorlagenname:

☒ aktivieren 

Spalte 1	Spalte 2
DND	
Rückruf bei besetzt	

Funktionstastentypen

-  Besetztlampenfeld
-  Direktwahl
-  Ruhe
-  Rückruf bei besetzt
-  Park & Orbit
-  DTMF
-  Leere Taste

Es stehen die folgenden Funktionstastentypen zur Verfügung:

- Besetzlampenfeld (BLF)
- Direktwahl
- Ruhe (DND)
- Rückruf bei besetzt
- Park & Orbit
- DTMF
- Leere Tasten

Eine Beschreibung zu den verschiedenen Funktionstasten findet sich unter [Funktionstasten für einen Benutzer konfigurieren](#). Es ist zu beachten, dass bei der Verteilung der Benutzervorlage alle Funktionstasten der oben aufgeführten Funktionstastentypen beim Zielbenutzer entfernt und dann neu geschrieben werden. Davon sind die nicht aufgeführten Funktionstastentypen nicht betroffen. Mit einer Vorlage können maximal 20 Funktionstasten konfiguriert und verteilt werden.

Wird ein Benutzer oder eine Gruppe auf der STARFACE gelöscht, werden die entsprechenden Funktionstasten automatisch aus allen Benutzervorlagen entfernt.



Hinweis: Wird in diesem Reiter die Checkbox "aktivieren" ausgewählt, aber keine Funktionstasten konfiguriert, werden bei der Verteilung der Benutzervorlage alle Funktionstasten der oben aufgeführten Typen beim Benutzer entfernt!

Reiter "Berechtigungen"

In diesem Reiter können die Berechtigungen für die Benutzervorlage konfiguriert werden. Es stehen dabei jeweils die gleichen Rechte wie bei der Konfiguration eines einzelnen Benutzers zur Verfügung (siehe auch [Rechte eines Benutzer konfigurieren](#)).



Hinweis: Die Administrationsrechte können nicht über eine Benutzervorlage verändert werden, diese Rechte müssen immer manuell bei den einzelnen Benutzern konfiguriert werden.

Vorlage: Test 1

Vorlagenname: Test 1

Telefonereinstellungen

Funktionstasten

Berechtigungen

☒ aktivieren

Domain	Definition	beibehalten	aktivieren	deaktivieren
	Login	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Callmanager	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Umleitung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gruppen umleiten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Ruflisten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kommentare bearbeiten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Adressbuch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Voicemail	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Tasten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige von Umleitungszielen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige des Chat-Status	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Modulaktivierung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige und Pickup außer blockiert	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Über die Checkboxes wird konfiguriert, ob die bisherigen Einstellungen des Benutzers beibehalten werden sollen oder ob sie aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen.

Anwenden einer Benutzervorlage

Über die Schaltfläche  wird die Verteilung der Benutzervorlage an einen oder mehrere Benutzer aktiviert.



Hinweis: Die Benutzervorlagen lassen sich nicht auf Benutzer anwenden, die über eine Benutzerlizenz Light verfügen (siehe auch [Zuordnung der Lizenztypen](#)).

Vorlage auf Benutzer anwenden: Test 1						
Verfügbare Benutzer						
<input type="text"/>	<input type="button" value="Suchen"/>	Gruppe: <input type="text"/>	Erstellt zw. <input type="text"/> TT . MM . JJ und <input type="text"/> TT . MM . JJ			
<input type="checkbox"/>	Lizenz	Nachname	Vorname	Erstellt am	Primäre interne Nummer	
<input type="checkbox"/>		██████	Über	12.8.2019	12	
<input type="checkbox"/>		██████	Test	11.6.2022	14	
Ausgewählte Benutzer						
<input type="checkbox"/>	Lizenz	Nachname	Vorname	Erstellt am	Primäre interne Nummer	
<input checked="" type="checkbox"/>		██████	Jürgen	14.7.2018	10	
<input checked="" type="checkbox"/>		██████	Thomas	12.10.2022	40	
<input type="button" value="Template anwenden"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>						


Über das Eingabefeld in der oberen Leiste ist es möglich nach einzelnen Benutzern zu suchen. Das Drop-Down-Menü "Gruppe" ermöglicht es sich nur Benutzer einer bestimmten Gruppe anzeigen zu lassen. In den beiden letzten Feldern der oberen Leiste kann auch ein Zeitraum konfiguriert werden, so dass nur Benutzer angezeigt werden, die in diesem Zeitraum erstellt worden sind.

Die Auswahl der Benutzer, für die die Benutzervorlage angewendet werden soll, erfolgt über die Checkbox der jeweiligen Zeile. Über die Schaltfläche wird die Benutzervorlage auf die ausgewählten Benutzer angewendet.

Benutzervorlagen mit vielen Funktionstasten, die auf eine Großzahl von Benutzern verteilt werden, können zu einer hohen Systemlast auf der STARFACE führen. Darum wird empfohlen die Verteilung der Benutzervorlage in lastarme Zeiten zu legen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Reiter "Vorlagen"

In diesem Reiter können Vorlagen erstellt werden, um verschiedene Einstellungen an einen oder mehrere Benutzerkonten gleichzeitig zu verteilen. Eine Benutzervorlage steht auch beim manuellen Konfigurieren eines neuen Benutzerkontos zur Verfügung (siehe auch [Neues Benutzerkonto anlegen](#)) oder beim Konfigurieren eines bestehenden Benutzers (siehe auch [Daten eines Benutzers ändern als Administrator](#)).

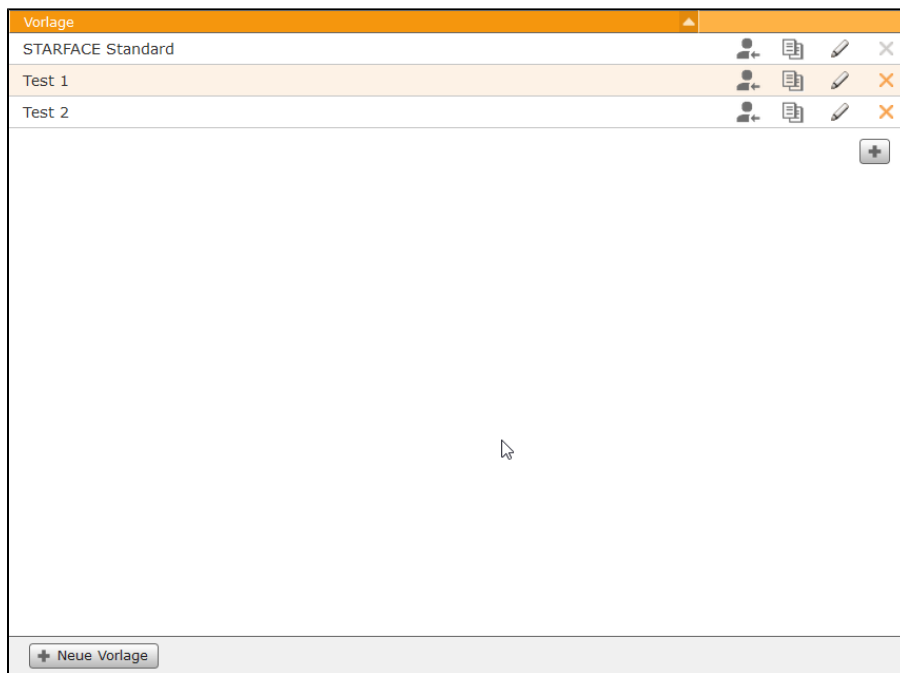

Es stehen für die Benutzervorlagen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:

Schaltfläche	Beschreibung
	Öffnet das Menü zum Anwenden der Benutzervorlage.
	Klont die Benutzervorlage als Basis für eine neue Benutzervorlage.
	Bearbeiten der Benutzervorlage.
	Löscht die Benutzervorlage.

Wird eine neue Benutzervorlage über die Schaltfläche oder über die Schaltfläche erstellt, muss zuerst ein Name vergeben werden. Danach stehen die folgenden 3 Reiter mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Jeder Reiter kann individuell über die Checkbox "aktivieren" für die jeweilige Benutzervorlage freigegeben werden. In jeder Benutzervorlage muss mindestens einer der Reiter aktiviert werden.


Es ist zu beachten, dass der parallele Zugriff durch zwei Administratoren auf eine Benutzervorlage zu einer Fehlermeldung führt.



Hinweis: Die Benutzervorlage "STARFACE Standard" kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.


Reiter "Telefoneinstellungen"

Die in diesem Reiter aufgeführten Punkte entsprechen den gleichnamigen Konfigurationsmöglichkeiten bei einem einzelnen Benutzerkonto (siehe auch [Telefone für einen Benutzer konfigurieren](#) und [Daten eines Benutzers ändern als Administrator](#)).

Vorlage: Test 1 

Vorlagenname:

Telefoneinstellungen
Funktionstasten
Berechtigungen

☒ aktivieren 

Anklopfen: ☒ beibehalten ☐ aktivieren ☐ deaktivieren
E-mail bei verpassten Anrufen: ☐ beibehalten ☒ aktivieren ☐ deaktivieren
Angezeigte Rufnummer:


Aktuell stehen zur Verfügung:

- Anklopfen
- E-mail bei verpassten Anrufen
- Angezeigte Rufnummer

Über die Checkboxes bzw. das Drop-Down-Menü wird konfiguriert, ob die bisherigen Einstellungen des Benutzers beibehalten werden sollen oder ob sie aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen.


Reiter "Funktionstasten"



In diesem Reiter können Funktionstasten für die Benutzervorlage konfiguriert werden.

Vorlage: Test 1 


Vorlagenname:


Telefoneinstellungen
Funktionstasten
Berechtigungen


☒ aktivieren 


Spalte 1	Spalte 2
DND 	
Rückruf bei besetzt 	


Funktionstastentypen


 Besetztlampenfeld


 Direktwahl

 Ruhe

 Rückruf bei besetzt

 Park & Orbit

 DTMF

 Leere Taste

Es stehen die folgenden Funktionstastentypen zur Verfügung:

- Besetztlampenfeld (BLF)
- Direktwahl
- Ruhe (DND)
- Rückruf bei besetzt
- Park & Orbit
- DTMF
- Leere Tasten

Eine Beschreibung zu den verschiedenen Funktionstasten findet sich unter [Funktionstasten für einen Benutzer konfigurieren](#). Es ist zu beachten, dass bei der Verteilung der Benutzervorlage alle Funktionstasten der oben aufgeführten Funktionstastentypen beim Zielbenutzer entfernt und dann neu geschrieben werden. Davon sind die nicht aufgeführten Funktionstastentypen nicht betroffen. Mit einer Vorlage können maximal 20 Funktionstasten konfiguriert und verteilt werden.

Wird ein Benutzer oder eine Gruppe auf der STARFACE gelöscht, werden die entsprechenden Funktionstasten automatisch aus allen Benutzervorlagen entfernt.



Hinweis: Wird in diesem Reiter die Checkbox "aktivieren" ausgewählt, aber keine Funktionstasten konfiguriert, werden bei der Verteilung der Benutzervorlage alle Funktionstasten der oben aufgeführten Typen beim Benutzer entfernt!

Reiter "Berechtigungen"

In diesem Reiter können die Berechtigungen für die Benutzervorlage konfiguriert werden. Es stehen dabei jeweils die gleichen Rechte wie bei der Konfiguration eines einzelnen Benutzers zur Verfügung (siehe auch [Rechte eines Benutzer konfigurieren](#)).



Hinweis: Die Administrationsrechte können nicht über eine Benutzervorlage verändert werden, diese Rechte müssen immer manuell bei den einzelnen Benutzern konfiguriert werden.

Vorlage: Test 1

Vorlagenname:

Telefoneinstellungen Funktionstasten **Berechtigungen**

☒ aktivieren

Domain	Definition	beibehalten	aktivieren	deaktivieren
	Login	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Callmanager	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Umleitung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Gruppen umleiten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Ruflisten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kommentare bearbeiten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Adressbuch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Voicemail	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼	Tasten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige von Umleitungszielen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige des Chat-Status	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Modulaktivierung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Erlaube Anzeige und Pickup außer blockiert	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Speichern Übernehmen Abbrechen

Über die Checkboxes wird konfiguriert, ob die bisherigen Einstellungen des Benutzers beibehalten werden sollen oder ob sie aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen.

Anwenden einer Benutzervorlage

Über die Schaltfläche wird die Verteilung der Benutzervorlage an einen oder mehrere Benutzer aktiviert.



Hinweis: Die Benutzervorlagen lassen sich nicht auf Benutzer anwenden, die über eine Benutzerlizenz Light verfügen (siehe auch [Zuordnung der Lizenztypen](#)).

Vorlage auf Benutzer anwenden: Test 1

Verfügbare Benutzer

Gruppe:
Erstellt zw. und

<input type="checkbox"/>	Lizenz	Nachname	Vorname	Erstellt am	Primäre interne Nummer
<input type="checkbox"/>		██████	Über	12.8.2019	12
<input type="checkbox"/>		██████	Test	11.6.2022	14

Ausgewählte Benutzer

<input type="checkbox"/>	Lizenz	Nachname	Vorname	Erstellt am	Primäre interne Nummer
<input checked="" type="checkbox"/>		██████	Jürgen	14.7.2018	10
<input checked="" type="checkbox"/>		██████	Thomas	12.10.2022	40

Über das Eingabefeld in der oberen Leiste ist es möglich nach einzelnen Benutzern zu suchen. Das Drop-Down-Menü "Gruppe" ermöglicht es sich nur Benutzer einer bestimmten Gruppe anzeigen zu lassen. In den beiden letzten Feldern der oberen Leiste kann auch ein Zeitraum konfiguriert werden, so dass nur Benutzer angezeigt werden, die in diesem Zeitraum erstellt worden sind.

Die Auswahl der Benutzer, für die die Benutzervorlage angewendet werden soll, erfolgt über die Checkbox der jeweiligen Zeile. Über die Schaltfläche wird die Benutzervorlage auf die ausgewählten Benutzer angewendet.

Benutzervorlagen mit vielen Funktionstasten, die auf eine Großzahl von Benutzern verteilt werden, können zu einer hohen Systemlast auf der STARFACE führen. Darum wird empfohlen die Verteilung der Benutzervorlage in lastarme Zeiten zu legen.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)