

# RestFull Webservices aus dem Modulsystem ansteuern am Beispiel einer Online-Temperaturabfrage

Dieses Tutorial zeigt auf, wie ein Webservice auf Basis von HTTP und JSON, vom Modulsystem abgefragt werden kann. Als Beispiel wird der Online-Wetterdienst von [Openweathermap.org](https://openweathermap.org) verwendet. Der Dienst kann für eine bestimmte Anzahl von Abfragen kostenlos genutzt werden. Um das Beispiel nachzubauen, benötigt man nur eine kostenfreie Registrierung.

Vor dem Beispiel, findet Ihr noch eine Erklärung der speziellen Komponenten zur Abfrage von HTTP-Diensten.

## Komponenten für RestFull Webservices

### CreateHttpRequestWithParams

Mit dieser Komponente kann, für eine folgende HTTP-Abfrage, die benötigte URL mit Parametern zusammengesetzt werden. Die Parameter müssen vorher in einer Variable vom Typ MAP gesammelt werden.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften der Komponente:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><i>requestUrl</i>: URL des Webservices</li><li><i>params</i>: Variable vom Typ MAP mit Parametern</li></ul> | <b>Variables to configure:</b> <div><div><input checked="" type="radio"/> requestUrl <input type="text"/></div><div><input type="radio"/> <input type="text"/></div></div> <div><div><input type="radio"/> params <input type="text"/></div><div><input checked="" type="radio"/> <input type="text"/></div></div> |
| <b>Rückgabe der Komponente:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><i>createdUrl</i>: Rückgabe der kompletten URL als Text</li></ul>                                                | <b>Return values (optional):</b> <div><div>createdUrl <input type="text"/></div></div>                                                                                                                                                                                                                             |

### HttpRequest

Mit dieser Komponente kann eine HTTP-Abfrage durchgeführt werden. Als HTTP-Methoden stehen GET, POST, PUT, PATCH und DELETE zur Auswahl. Die Abfrage wird synchron durchgeführt und kann individuelle Daten und Header enthalten. Zusätzlich lassen sich Zugangsdaten für eine [HTP-Authentifizierung](#) mitsenden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften der Komponente:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Method</i>: HTTP-Methode</li><li><i>URL</i>: Ziel-URL</li><li><i>Data to send</i>: Daten die übermittelt werden sollen</li><li><i>Username</i>: Benutzername für HTTP-Authentifizierung</li><li><i>Password</i>: Passwort für HTTP-Authentifizierung</li><li><i>httpHeaders</i>: Variable vom Typ MAP mit Header-Daten</li></ul> | <b>Variables to configure:</b> <div><div><input checked="" type="radio"/> Method <input type="text"/></div><div><input type="radio"/> <input type="text"/></div></div> <div><div><input type="radio"/> URL <input type="text"/></div><div><input checked="" type="radio"/> <input type="text"/></div></div> <div><div><input type="radio"/> Data to send <input type="text"/></div><div><input checked="" type="radio"/> <input type="text"/></div></div> <div><div><input checked="" type="radio"/> Username <input type="text"/></div><div><input type="radio"/> <input type="text"/></div></div> <div><div><input checked="" type="radio"/> Password <input type="text"/></div><div><input type="radio"/> <input type="text"/></div></div> <div><div><input type="radio"/> httpHeaders <input type="text"/></div><div><input checked="" type="radio"/> <input type="text"/></div></div> |
| <b>Rückgabe der Komponente:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Response stream</i>: Inhalt der HTTP-Antwort</li><li><i>responseHeaders</i>: Header der HTTP-Antwort</li><li><i>HTTP status code</i>: <a href="#">HTTP-Statuscode</a> als Nummer</li></ul>                                                                                                                                            | <b>Return values (optional):</b> <div><div>Response stream <input type="text"/></div><div>responseHeaders <input type="text"/></div><div>HTTP status code <input type="text"/></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### ReadFromStream

Mit dieser Komponente kann ein Daten-Stream in einen Text umgewandelt werden. Für die Umwandlung muss das Encoding (Zeichenkodierung) festgelegt werden.

### Eigenschaften der Komponente:

- *Read from*: Stream der umgewandelt werden soll
- *Encoding*: Bestimmt mit welcher Encoding der Text gewandelt wird

### Rückgabe der Komponente:

- *Resulting text*: Rückgabe des Textes

#### ▼ Variables to configure:

Read from ☐  ☒

Encoding ☒  ☐

#### ▼ Return values (optional):

Resulting text

## JsonObject

Wandelt einen Text, der JSON enthält, in ein STARFACE-Objekt um. Dabei werden JSON-Objekte zu *MAPs* und JSON-Listen zu *LISTs*.

### Eigenschaften der Komponente:

- *Read from*: Stream der umgewandelt werden soll

### Rückgabe der Komponente:

- *Resulting text*: Rückgabe des Textes

#### ▼ Variables to configure:

jsonString ☐  ☒

#### ▼ Return values (optional):

parsedObject

## JSON

Die JavaScript Object Notation, kurz JSON, ist ein kompaktes Datenformat in einer einfach lesbaren Textform zum Zweck des Datenaustauschs zwischen Anwendungen (Quelle: [Wikipedia](#)). Viele moderne Webservices verwenden JSON zum Austausch von Informationen. Das STARFACE Modulsystem ermöglicht es, JSON-Objekte in List und Map-Objekte zu wandeln, welche mit weiteren Komponenten verarbeitet werden können.

### Aufbau eines JSON-Objektes, am Beispiel eines Büro-Objektes

**Büro-Objekt**

```

{
  "Raum 1": [{
    "Platz": "1"
    "name": "Niklas Held",
  }, {
    "Platz": "2"
    "name": "Miriam Laup",
  }
],
  "Raum 2": [{
    "Platz": "1"
    "name": "Marcel
Grachner",
  }, {
    "Platz": "2"
    "name": "Uschi Meier",
  }, {
    "Platz": "3"
    "name": "Franz
Diertle",
  }
],
  "Küche": ["Stuhl 1", "Stuhl 2"]
}


```

Das Objekt basiert darauf, dass jeder Raum eine Eigenschaft ist, welche entweder ein weiteres Objekt (siehe Raum 1) oder eine Liste (Küche) enthält.  
Die Wandlung dieses Objektes im Moduldesigner ergibt folgendes Ergebnis:

**MAP**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |      |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------------|
| Raum 1  | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p><b>MAP</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Platz</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>name</td> <td>Niklas Held</td> </tr> </table> </div> <p>... weitere MAP für Platz 2</p> | Platz   | 1       | name | Niklas Held |
| Platz   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |      |             |
| name    | Niklas Held                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |      |             |
| Raum 2  | ... 3 MAP für Platz 1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |      |             |
| Küche   | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p><b>Liste</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stuhl 1</td></tr> <tr><td>Stuhl 2</td></tr> </table> </div>                                                                                                         | Stuhl 1 | Stuhl 2 |      |             |
| Stuhl 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |      |             |
| Stuhl 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |      |             |

## Ablaufdiagramm des Beispielsmoduls

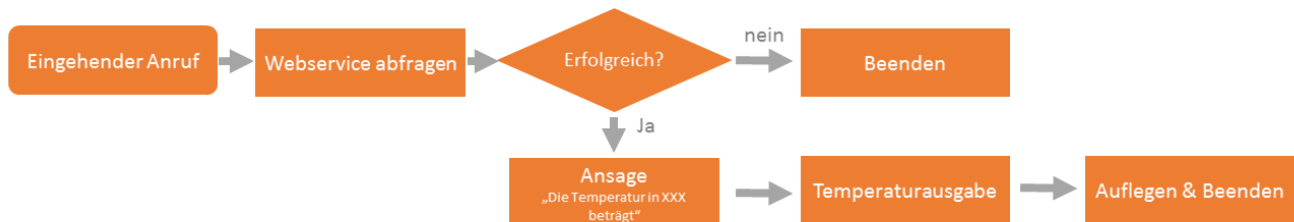

## Anleitung zur Erstellung des Beispielsmoduls

Zur Umsetzung unseres Beispiels verwenden wir zwei Audio-Dateien, die im Bereich Ressourcen in das Modul geladen werden müssen.



**Hinweis:** Einige der Komponenten findet ihr erst, wenn im Modul Designer der *Expert mode* im Bereich *Components* aktiviert ist.

STARFACE - Module Designer

Module Name: Module Status: ✔

Module Settings | Development | GUI | Resources | Timer | Log File

About this Module

Create Time: Jan 13, 2017 10:31:14 AM Created with STARFACE version: STARFACE 6.4.1.11  
 Last Changed: Jan 13, 2017 10:31:14 AM Version: 0

Properties

Name:  HelpText Headline:   
 Vendor:  HelpText:   
 Protected: ☐

Module

Define module type:   
 Target function:

Save Apply Cancel

Festlegen der Grundeinstellungen, wie Name und Hersteller. Konfiguration als Modul vom Typ *Standard*.

STARFACE - Module Designer

Module Name: Module Status: ✔

Module Settings | Development | GUI | Resources | Timer | Log File

Resources

Resource:  Edit  
 Information

Name:  Resource Update

Settings

| Status                              | Format             |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Asterisk Soundfile |
| <input type="checkbox"/>            | Snom Soundfile     |
| <input type="checkbox"/>            | TipTel Soundfile   |

Convert

Save Apply Cancel

Hochladen der Audiodateien für die Ansagen.

Für das Beispiel verwenden wir die Ansage "Die Temperatur in XXX beträgt" und "Grad". Diese können unter dem Reiter *Resources* hochgeladen werden.

Wichtig: Nach dem Hochladen, müssen diese in das Format Asterisk Soundfile konvertiert werden.

STARFACE - Module Designer

Module Name: Module Status: ✔

Module Settings | Development | GUI | Resources | Timer | Log File

Functions

Function:  Edit  
 start

Function Settings

Base Setting

Name:  Set function public: ☐  
 HelpText:  Current Module target function: **start**  
 Set this function as Module target function

Variables

Input Variables

Output Variables


| Name                                     | Type                                 | Description                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="temperature"/> | <input type="text" value="NUMBER"/>  | <input type="text" value="Temperatur von Webservice"/> |
| <input type="text" value="success"/>     | <input type="text" value="BOOLEAN"/> | <input type="text" value="Abfrage erfolgreich"/>       |

Save Apply Cancel

Unter dem Bereich *Development* legen wir nun zwei neue Funktionen mit der Bezeichnung **start** und **getTemperature** an.


Der Funktion **getTemperature** fügen wir zwei Ausgabe Variablen (*Output Variables*) hinzu.

- **temperature** als Number
- **success** als Boolean

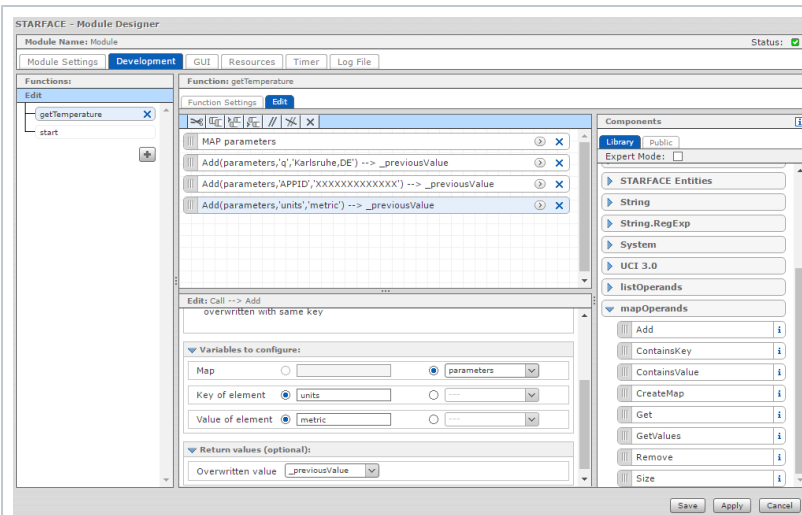


Im nächsten Schritt erstellen wir eine Variable **parameters** vom Typ **MAP**, in welcher wir die benötigten Parameter für die Webservice-Abfrage zusammenstellen.

Die Funktion **Add**, zum Hinzufügen von Elementen in eine **MAP**, findet sich im Bereich **mapOperands**.

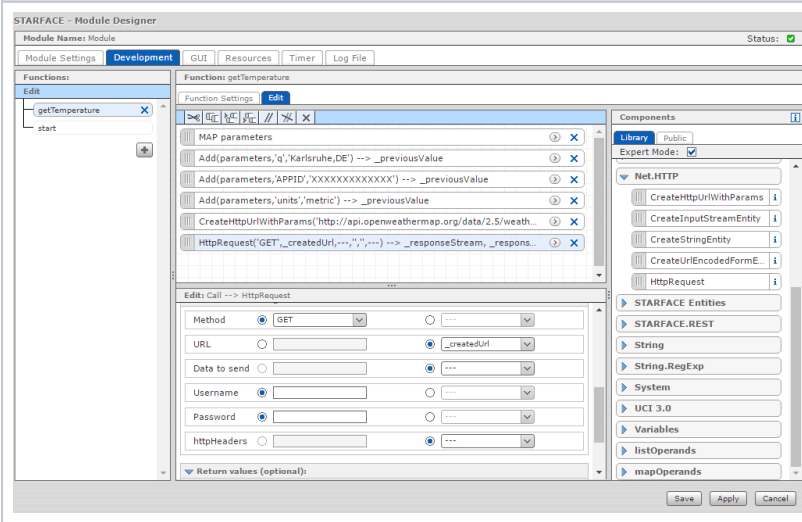

Nun starten wir die Abfrage des Webservices, indem wir die Parameter zur URL hinzufügen. Dafür verwenden wir die Komponente **CreateHttpRequestWithParams** (Bereich **Net.HTTP**). Die Adresse des Webservice lautet <http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather>

Die eigentliche Abfrage führen wir nun mit der Komponente **HttpRequest** durch.

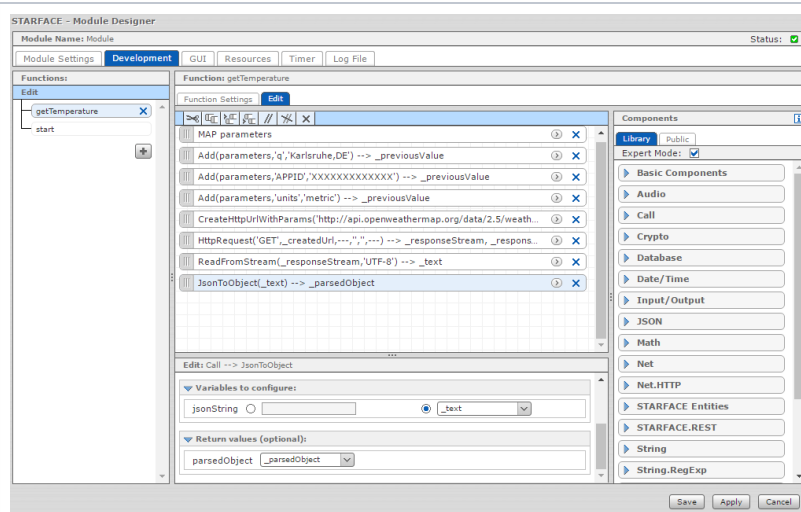


Jetzt kommen wir zur Auswertung der Rückgabe.

Zuerst wandeln wir den zurückgegebenen Stream in das Textformat mit *ReadFromStream* (Bereich *Input /Output*).

Danach parsen wir den JSON-Text in das STARFACE Objekt-Modell mit der Komponente *JsonObject* (Bereich *JSON*).

**Rückgabe:**

```
{
  "coord": {
    "lon": 8.39,
    "lat": 49
  },
  "weather": [{
    "id": 801,
    "main":
"Clouds",
"description": "few clouds",
    "icon": "02d"
  },
  ],
  "base": "stations",
  "main": {
    "temp": 0.23,
    "pressure": 1028,
    "humidity": 69,
    "temp_min": -1,
    "temp_max": 1
  },
  "visibility": 10000,
  "wind": {
    "speed": 5.7,
    "deg": 10
  },
  "clouds": {
    "all": 20
  },
  "dt": 1483618800,
  "sys": {
    "type": 1,
    "id": 4921,
    "message": 0.0058,
    "country": "DE",
    "sunrise": 1483600786,
    "sunset": 1483631089
  },
  "id": 2892794,
  "name": "Karlsruhe",
  "cod": 200
}
```

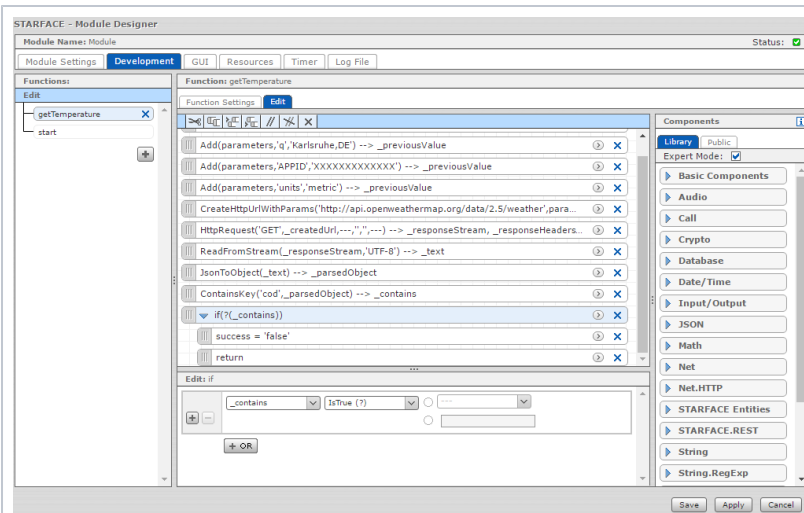


Prüfen ob Abfrage erfolgreich war.

Das zurückgegebene Objekt enthält eine MAP von Eigenschaften. Wenn die Abfrage erfolgreich war, enthält die MAP die Eigenschaft **cod**. Dies überprüfen wir nun mit den nächsten Schritten.

Zur Überprüfung verwenden wir folgende Komponenten:

- **ContainsKey** (*mapOperands*): Prüft, ob die **MAP** den Key **cod** enthält
- **if** (*Basic Components*): Bedingung, die die Rückgabe von **containsKey** erfolgreich war
- **variable definition** (*Basic Components*): hiermit setzen wir unsere Eingangsvariable **success** auf **false**, da die Abfrage fehlerhaft war.
- **return** (*Basic Components*): Bricht unsere Funktion **getTemperature** ab

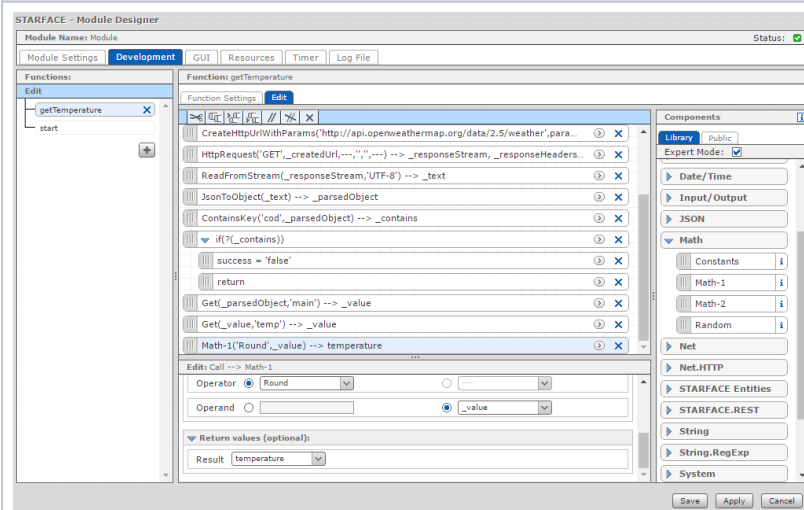


Temperaturwert extrahieren und runden.

Im JSON-Objekt findet sich die Temperatur im "Unterobjekt" **main**. Dort findet sich die Eigenschaft **temp**. zum Extrahieren müssen wir somit zwei Maps auslesen.

Hierfür können wir die Komponente **Get** (*mapOperands*) verwenden.

Zuletzt nehmen wir den Wert und Runden ihn auf eine Ganzzahl. Die Funktion **Math-1** (*Math*) bietet dazu die Option **Round** an. Das Ergebnis schreiben wir direkt in Ausgabevariable **temperature**.

Hiermit haben wir unsere eigene Komponente fertiggestellt, welche wir nun in unsere Funktion **start** verwenden können.

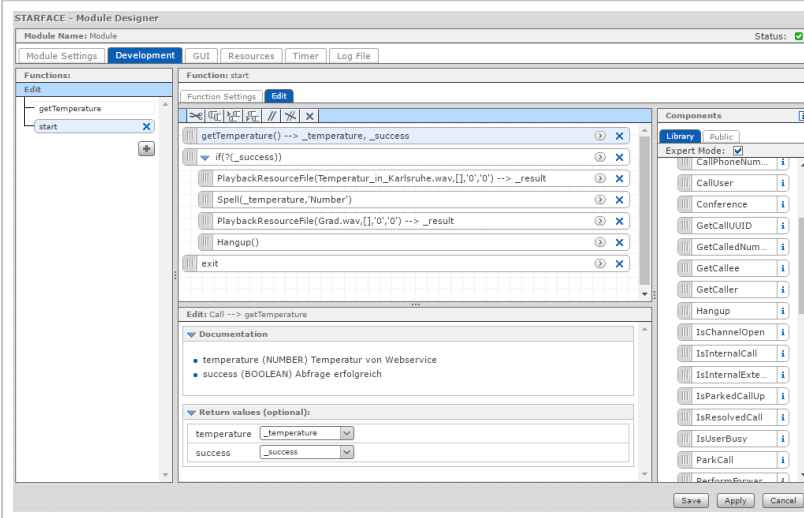

Hauptfunktion fertigstellen.

In unserer Funktion **start** fügen wir nun unsere eigene Komponente über den Reiter **Public** bei den Komponenten ein.

Mit folgenden Komponenten vervollständigen wir unser Modul:

- **if**: Bedingung, zum Prüfen, ob die Webservice-Abfrage erfolgreich war
- **PlaybackResourceFile**: Abspielen der ersten Ansage
- **Spell**: Ausgabe des Temperaturwertes
- **PlaybackResourceFile**: Abspielen des Wortes "Grad"
- **Hangup**: Anruf beenden
- **exit**: Modul beenden

STARFACE - Module Designer

Module Name: Temperaturabfrage Status:

Module Settings Development GUI Resources Timer Log File

About this Module

Create Time: Jan 13, 2017 10:31:14 AM Created with STARFACE version: STARFACE 6.4.1.11  
Last Changed: Jan 13, 2017 11:12:25 AM Version: 2

Properties

Name:  Helptext Headline:   
Vendor:  Helptext:   
Protected: ☐

Module

Define module type:

Target function:

Save Apply Cancel

Startfunktion auswählen.

im letzten Schritt, stellen wir sicher, dass unsere Funktion **start**, beim Anruf gestartet wird. Dazu gehen wir auf den Reiter *Module Setting* und wählen die Funktion bei *Target Function* aus.