

Modul ChangeUpdate Setting

Ziel: Mit diesem Modul wird das Update auf weitere STARFACE Versionen ab 6.7.0.18 gewährleistet.

Betroffene Versionen: 6.7.0.11 & 6.7.0.17

Download: [ChangeUpdateSetting_v38.sfm](#)

Anleitung zur Modulinstallation:

In der Web-Oberfläche zu den **Modulen** und Reiter **Modul-Library** wechseln und **Modul importieren** klicken:

The screenshot shows the 'Konfiguration' window with the 'Modulmanager' tab selected. The 'Modul-Library' sub-tab is active, showing a table of modules. The 'Module' category is selected in the left sidebar. The 'Modul importieren' button is highlighted in yellow at the bottom.

Name	Anbieter	Version	Status	Actions
Activate Beta 6	STARFACE GmbH	32	✓	🔒 📄 📁 ✎ ✖
Ansage vor Melden	STARFACE GmbH	96	✓	🔒 📄 📁 ✎ ✖
Call-Through	STARFACE GmbH	260	✓	🔒 📄 📁 ✎ ✖
Chefsekretärin	STARFACE GmbH	105	✓	🔒 📄 📁 ✎ ✖
Memo an mich	STARFACE GmbH	183	✓	🔒 📄 📁 ✎ ✖
STARFACE Archivierung	STARFACE GmbH	423	✓	🔒 📄 📁 ✎ ✖
Voicemail Abfrage	STARFACE GmbH	70	✓	🔒 📄 📁 ✎ ✖
Zeitgesteuerte Umleitung	STARFACE GmbH	255	✓	🔒 📄 📁 ✎ ✖

Hier **Modul mittels Upload installieren** auswählen und **Durchsuchen** klicken:

Modul importieren


☐ Modul mittels Lizenzschlüssel installieren

Lizenzschlüssel:

☒ Modul mittels Upload installieren

Moduldatei:

Zum Ordner mit dem heruntergeladenen Modul wechseln dies auswählen und **Öffnen** klicken:

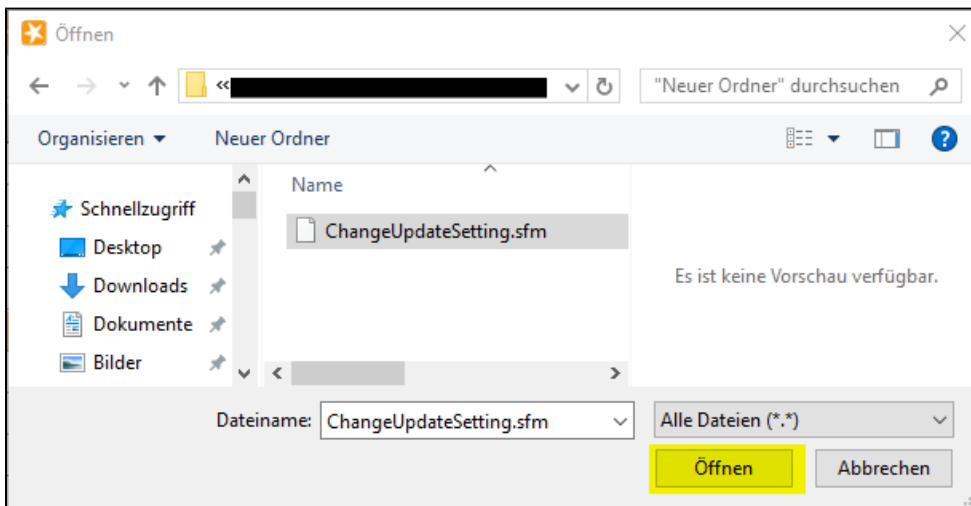

Danach **Weiter** klicken:

Modul importieren

☐ Modul mittels Lizenzschlüssel installieren

Lizenzschlüssel:

☒ Modul mittels Upload installieren

Moduldatei:

Das Modul wurde erfolgreich importiert. Nun muss eine Instanz davon erstellt werden um die Änderungen auszuführen.

Dazu auf den Reiter Modul-Konfiguration wechseln und auf **Neue Konfiguration** klicken:

Konfiguration

Systemstatus Benutzer Gruppen Telefone Module Voicemail Konferenz Adressbuch Rufnummern Leitungen Routing Server Auswertung Anlagenverbund Sicherheit Erweiterte Einstellungen

Modulmanager

Modul-Konfiguration Modul-Library

Suchen Ansicht: Alle Zeilen: 10 Seite 1/1

Name	Modul	Aktiv
Beta	Activate Beta 6	☒

+ Neue Konfiguration Ausführungsreihenfolge

Schließen

Hier das Modul ChangeUpdateSetting auswählen und **Weiter** klicken:

Modul auswählen

Suchen

Name

☐ Activate Beta 6

☐ Ansage vor Melden

☐ Call-Through

☒ ChangeUpdateSetting

☐ Chefsekretärin

☐ Memo an mich

☐ STARFACE Archivierung

☐ Voicemail Abfrage

☐ Zeitgesteuerte Umleitung

Erstellen

Abbrechen

Einen Namen für das Modul vergeben und **Speichern** klicken

Konfiguration

Systemstatus

Benutzer

Gruppen

Telefone

Module

Voicemail

Konferenz

Adressbuch

Rufnummern

Leitungen

Routing

Server

Auswertung

Anlagenverbund

Sicherheit

Erweiterte Einstellungen

Modul-Konfiguration:

Allgemein

Info

Name: Update

Beschreibung:

Log-Datei

Log-Level: ERROR

Zeilen: 100

Aktualisieren

Die Log-Datei für dieses Modul enthält keinen Eintrag.

Log-Datei herunterladen

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Schließen

Damit die Änderungen auf dem System angewendet werden ist es notwendig das Modul einmal zu deaktivieren & aktivieren:

☒	Update	ChangeUpdateSetting	☐		
☒	Update	ChangeUpdateSetting	☒		

Danach mit einem Doppelklick in die Modul Einstellungen wechseln und das **Log-Level** auf **Info** stellen:

Konfiguration ✕

Systemstatus	Modul-Konfiguration: Update	
Benutzer	Allgemein Info	
Gruppen	Name: Update	Beschreibung:
Telefone		
Module		
Voicemail		
Konferenz	Log-Datei i	
Adressbuch	Log-Level: INFO	Zeilen: 100 Aktualisieren
Rufnummern	<pre>[2019-07-25 12:05:30,369] INFO [updateSetting] ### modul start ----- [2019-07-25 12:05:30,444] INFO [updateSetting] Version 6.7.0.17 detected System settings need update. Applying change System update applied. Update to 6.7.0.18 now possible [2019-07-25 12:05:30,444] INFO [updateSetting] ### modul finished -----</pre>	
Leitungen		
Routing		
Server		

Erscheint diese Meldung im Log wurden die Änderungen erfolgreich umgesetzt. Ein Update auf die 6.7.0.18 und höher ist nach einem Neustart der STARFACE wieder möglich.



Hinweis: Der Neustart der STARFACE ist unbedingt notwendig!