


# Yealink T48G mit STARFACE

- Das Yealink T48 im Detail
- Bei einem eingehenden Anruf
  - Anruf entgegennehmen
  - Anruf abweisen
- Anruf tätigen
  - Gespräch führen
  - Kontakt aus Telefonbuch anrufen
  - Kontakt aus Anrufliste anrufen
  - Wahlwiederholung
- Im laufenden Gespräch
  - Gespräch halten
  - Spontane Konferenz
  - Transfer mit Rückfrage
  - Transfer ohne Rückfrage (Blindtransfer)
  - Zwischen Rückfrage und Originalgespräch wechseln

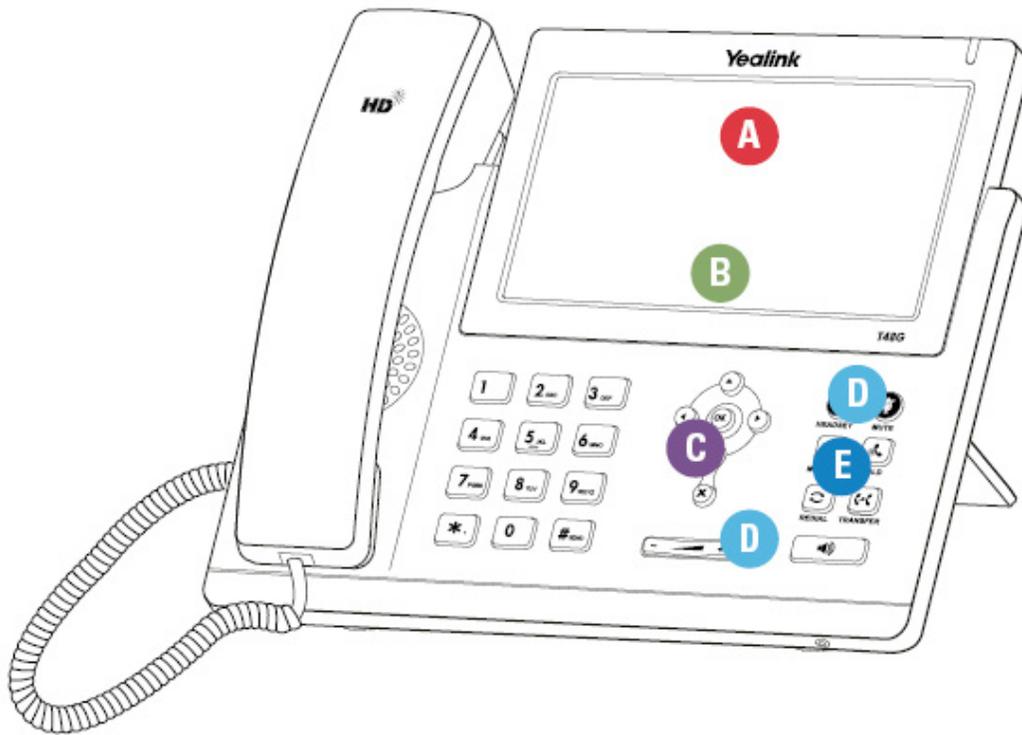

## Das Yealink T48 im Detail

<b>A</b>	<b>Icons im Display</b>
	Mikrofon ist stumm geschaltet

<b>B</b>	<b>Softkeys Display</b>
	Ruflisten

<b>C</b>	<b>Navigationstasten</b>
	Navigationselement zur Steuerung des Menüs

	Klingellautstärke ist auf 0
	Headset-Modus aktiv
	Neue Voicemail verfügbar
	Neue verpasste Anrufe

	STARFACE Menü
	Ruhe
	Hauptmenü

	Bestätigung von Menüoptionen und Beantwortung von eingehenden Rufen
	Abbruch von Aktionen und Ablehnung von eingehenden Rufe

<b>D</b>	<b>Audiotasten</b>
	Mikrofon ein- / ausschalten
	Headset ein- / ausschalten
	Freisprechen aktivieren
	Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke leiser oder lauter

<b>E</b>	<b>Funktionstasten</b>
	Wahlwiederholungsliste
	Gespräch halten
	Gespräch transferieren
	Nachrichten (Voicemail)

### Bei einem eingehenden Anruf

	<b>Anruf entgegennehmen</b>	
	Hörer abnehmen	
	Freisprech-Taste drücken	
	Headset-Taste muss leuchten, ansonsten mit dieser Taste den Headset-Modus aktivieren	
	Mit OK bestätigen oder wenn Ruf-annahme am Headset möglich ist, direkt am Headset	

	<b>Anruf abweisen</b>	
	Bei ankommenden Ruf mit X oder dem Abweisen-Softkey den Ruf abweisen	
	Wenn Sie als Nutzer weitere Telefone haben, klingeln diese weiter!	

## Anruf tätigen

 <b>Gespräch führen</b>		
	Zielrufnummer eingeben	
	Hörer abnehmen	
	Zielrufnummer eingeben	
	Freisprech-Taste drücken	
	Headset-Taste muss leuchten, ansonsten mit dieser Taste den Headset-Modus aktivieren	
	Zielrufnummer eingeben	
	Mit OK bestätigen	

 <b>Kontakt aus Telefonbuch anrufen</b>		
STARFACE Menü öffnen		
Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt Adressbuch auswählen und mit OK bestätigen		 
Mit den Pfeiltasten das gewünschte Adressbuch auswählen und mit OK bestätigen		 
Gewünschten Namen oder zumindest die ersten Buchstaben eingeben und mit OK bestätigen		
Den Gewünschten Eintrag mit Pfeiltasten auswählen und mit OK bestätigen		 
Rufnummer auswählen und mit OK Ruf starten		

 <b>Kontakt aus Anrufliste anrufen</b>		
Mit dem Historie-Softkey in die Anruflisten springen		
Per Touch-Screen das gewünschte Telefonbuch und den gewünschten Eintrag auswählen		

 <b>Wahlwiederholung</b>		
Mit der Redial-Taste öffnet sich eine Liste der zuletzt gewählten Rufnummern		

Gewünschten Eintrag mit Pfeiltasten auswählen und mit OK bestätigen



## Im laufenden Gespräch

	<b>Gespräch halten</b>	
	Bei aktivem Gespräch Halten-Taste drücken und der andere Gesprächsteilnehmer hört Wartemusik	
	Das Gespräch wird nun gehalten	
	Durch nochmaliges Betätigen der Halten-Taste, wird das gehaltene Gespräch wieder zurückgeholt	

	<b>Spontane Konferenz</b>	
	Bei aktivem Gespräch Konferenz-Softkey drücken und der andere Gesprächsteilnehmer hört Wartemusik	
	Zielrufnummer eingeben	
	Mit OK bestätigen	
	Durch betätigen des Konferenz-Softkeys werden nun beide Gesprächspartner zu einer Konferenz hinzugefügt.	

	<b>Transfer mit Rückfrage</b>	
	Bei aktivem Gespräch Transfer-Taste drücken	
	Zielrufnummer eingeben	
	Mit OK bestätigen	
	Wenn zweites Gespräch aktiv, kann mit der Transfer-Taste der Ruf transferiert werden	

	<b>Transfer ohne Rückfrage (Blindtransfer)</b>	
	Bei aktivem Gespräch Transfer-Taste drücken	
	Zielrufnummer eingeben	
	Mit dem Transfer-Taste bestätigen	

**Zwischen Rückfrage und Originalgespräch wechseln**



Im Display erscheinen beide Gespräche als Menüpunkte. Durch auswählen des gehalten Gesprächs und betätigen des Weiter-Softkeys, wird automatisch auf das andere gewechselt und das erste Gespräch wird gehalten

