



# Yealink T46 mit STARFACE

- Das Yealink T46 im Detail
- Bei einem eingehenden Anruf
  - Anruf entgegennehmen
  - Anruf abweisen
  - Übergabe vor Melden
- Anruf tätigen
  - Gespräch führen
  - Kontakt aus Telefonbuch anrufen
  - Kontakt aus Anrufliste anrufen
  - Wahlwiederholung
- Im laufenden Gespräch
  - Gespräch halten
  - Spontane Konferenz
  - Transfer mit Rückfrage
  - Transfer ohne Rückfrage (Blindtransfer)
  - Zwischen Rückfrage und Originalgespräch wechseln
- Sonstiges
  - Rufweiterleitung setzen

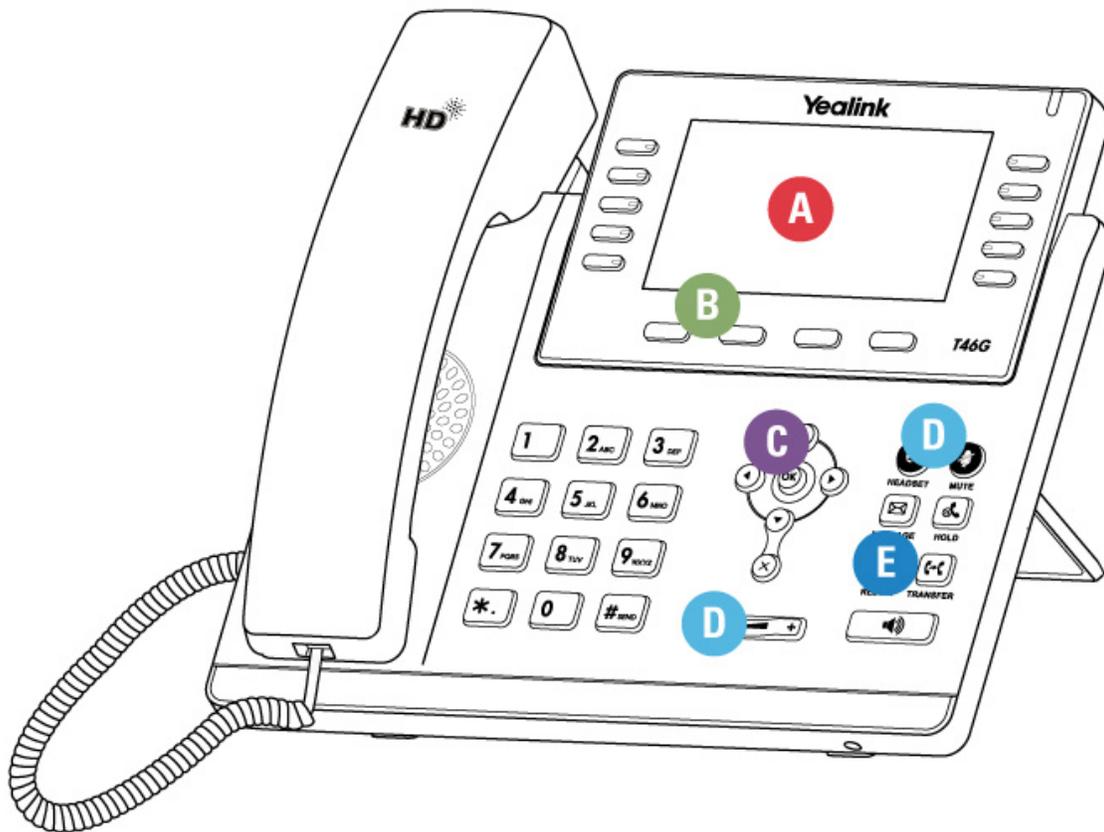

## Das Yealink T46 im Detail



	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Klingellautstärke ist auf 0
	Headset-Modus aktiv
	Neue Voicemail verfügbar
	Neue verpasste Anrufe

	Ruflisten
	STARFACE Menü
	Ruhe
	Hauptmenü

	Navigationselement zur Steuerung des Menüs
	Bestätigung von Menüoptionen und Beantwortung von eingehenden Rufen
	Abbruch von Aktionen und Ablehnung von eingehenden Rufe

<b>D</b>	<b>Audiotasten</b>
	Mikrofon ein- / ausschalten
	Headset ein- / ausschalten
	Freisprechen aktivieren
	Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke leiser oder lauter

<b>E</b>	<b>Funktionstasten</b>
	Wahlwiederholungsliste
	Gespräch halten
	Gespräch transferieren
	Nachrichten (Voicemail)

### Bei einem eingehenden Anruf

<b>Anruf entgegennehmen</b>			
		Hörer abnehmen	
		Freisprech-Taste drücken	
		Headset-Taste muss leuchten, ansonsten mit dieser Taste den Headset-Modus aktivieren	
		Mit OK bestätigen oder wenn Ruf-annahme am Headset möglich ist, direkt am Headset	

<b>Anruf abweisen</b>		
	Bei ankommenden Ruf mit X oder dem Abweisen-Softkey den Ruf abweisen	

Wenn Sie als Nutzer weitere Telefone haben, klingeln diese weiter!

	<b>Übergabe vor Melden</b>	
	Bei ankommenden Ruf Weiterleiten-Softkey drücken	
	Zielrufnummer eingeben	
	Mit OK bestätigen	

## Anruf tätigen

	<b>Gespräch führen</b>		
		Zielrufnummer eingeben	
		Hörer abnehmen	
		Zielrufnummer eingeben	
		Freisprech-Taste drücken	
		Headset-Taste muss leuchten, ansonsten mit dieser Taste den Headset-Modus aktivieren	
		Zielrufnummer eingeben	
		Mit OK bestätigen	

	<b>Kontakt aus Telefonbuch anrufen</b>	
	STARFACE Menü öffnen	
	Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt Adressbuch auswählen und mit OK bestätigen	 
	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Adressbuch auswählen und mit OK bestätigen	 
	Gewünschten Namen oder zumindest die ersten Buchstaben eingeben und mit OK bestätigen	
	Den Gewünschten Eintrag mit Pfeiltasten auswählen und mit OK bestätigen	 
	Rufnummer auswählen und mit OK Ruf starten	

<b>Kontakt aus Anrufliste anrufen</b>	
---------------------------------------	--

	Mit dem Historie-Softkey in die Anruflisten springen	
	Per Touch-Screen das gewünschte Telefonbuch und den gewünschten Eintrag auswählen	
	Mit OK bestätigen	

	<b>Wahlwiederholung</b>	
	Mit der Redial-Taste öffnet sich eine Liste der zuletzt gewählten Rufnummern	
	Gewünschten Eintrag mit Pfeiltasten auswählen und mit OK bestätigen	

## Im laufenden Gespräch

	<b>Gespräch halten</b>	
	Bei aktivem Gespräch Halten-Taste drücken und der andere Gesprächsteilnehmer hört Wartemusik	
	Das Gespräch wird nun gehalten	
	Durch nochmaliges Betätigen der Halten-Taste, wird das gehaltene Gespräch wieder zurückgeholt	

	<b>Spontane Konferenz</b>	
	Bei aktivem Gespräch Halten-Taste drücken und der andere Gesprächsteilnehmer hört Wartemusik	
	Mit dem Neuer Anruf-Softkey kann nun ein zweites Gespräch gestartet werden	
	Zielrufnummer eingeben	
	Mit OK bestätigen	
	Durch betätigen des Konferenz-Softkeys werden nun beide Gesprächspartner zu einer Konferenz hinzugefügt.	

	<b>Transfer mit Rückfrage</b>	
	Bei aktivem Gespräch Transfer-Taste drücken	
	Zielrufnummer eingeben	
	Mit OK bestätigen	
	Wenn zweites Gespräch aktiv, kann mit der Transfer-Taste der Ruf transferiert werden	
	Wenn beide Gespräche aktiv, kann mit dem Wechseln-Softkey zwischen den Gesprächen gewechselt werden	

	<b>Transfer ohne Rückfrage (Blindtransfer)</b>	
	Bei aktivem Gespräch Transfer-Taste drücken	
	Zielrufnummer eingeben	
	Mit dem Transfer-Taste bestätigen	

	<b>Zwischen Rückfrage und Originalgespräch wechseln</b>	
	Im Display erscheinen beide Gespräche als Menüpunkte. Durch auswählen des gehalten Gesprächs und betätigen des Weiter-Softkeys, wird automatisch auf das andere gewechselt und das erste Gespräch wird gehalten	

## Sonstiges

<b>Rufweiterleitung setzen</b>	
STARFACE Menü öffnen	
Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt Rufumleitung auswählen und mit OK bestätigen	 
Mit den Pfeiltasten die zu umleitende Rufnummer auswählen oder mit dem Menüpunkt "Meine Uml. an" alle Rufnummern umleiten	
Gewünschten Namen oder zumindest die ersten Buchstaben eingeben und mit OK bestätigen	
Den Gewünschten Eintrag mit den Pfeiltasten auswählen und mit OK bestätigen	 
Rufnummer auswählen und mit OK Ruf starten	

<b>Mailbox abhören</b>	
Wenn eine Nachricht verfügbar ist Leuchtet das Mailbox-Logo im Display. Durch betätigen der Message-Taste kann diese dann abgefragt werden.	